DAM0404A-GPRS

V1.0

-
-
-
-
-

-
-
-
-

	modbus	RS232	RS485	USB

	115*95*41mm
	330g
	9600,n,8,1
	2400,4800,9600,19200,38400
	JYDAM Labviewd

一、使用移动网络

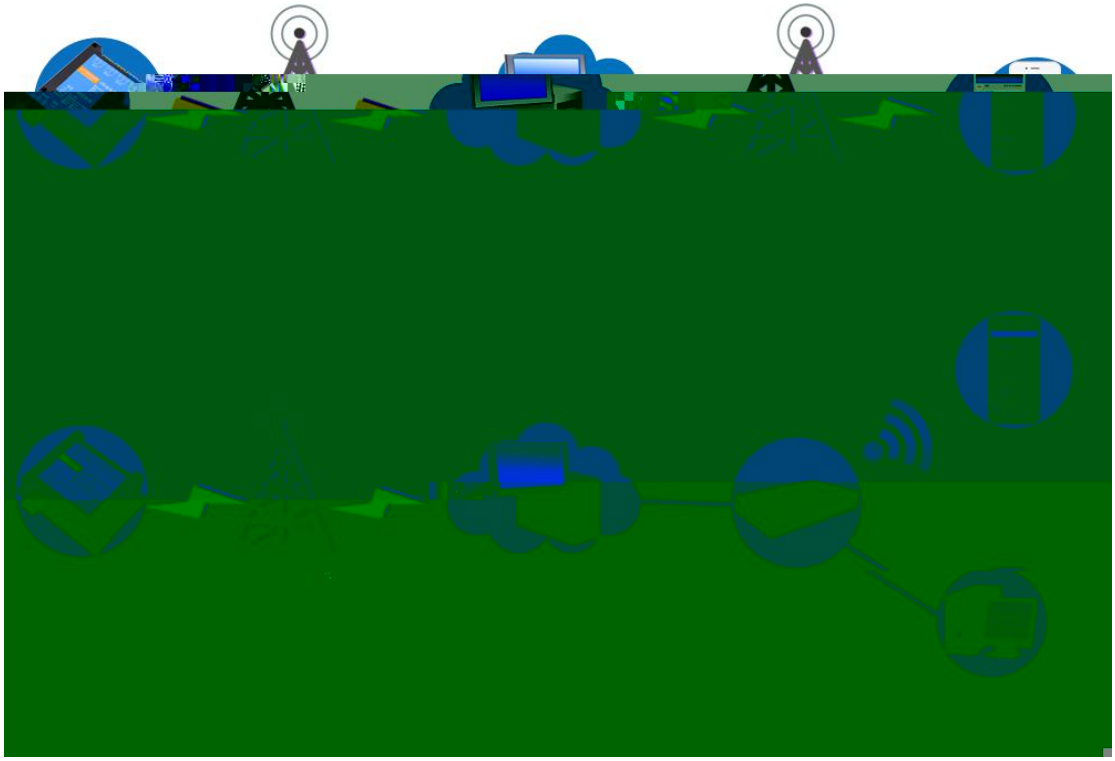

19 18 17 16 15 13 12 11 10 9
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
JY-DAM0404
DAM0404控制器
●供电电压：DC 7-30V
●输　　入：4路模拟量
●输　　出：4路继电器/250V 10A
●通信协议：MODBUS RTU/ACII
●通信端口：RS232 RS485
网口 WIFI
电源
RS485
+ — A+ B- 1-32 IN1 IN2 IN3
IN4 COM
1 2 3 4 5 6 7 8 9

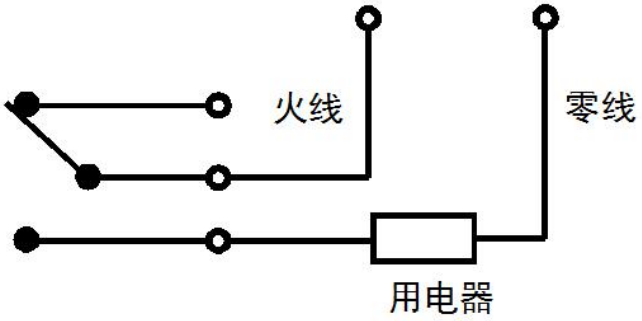
火线
零线
用电器

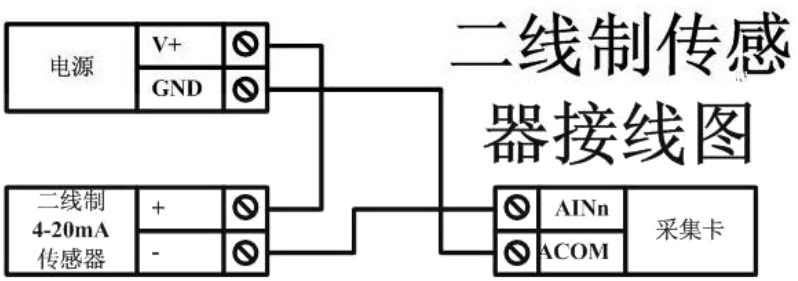
二线制传感器接线图
电源
V+
GND
二线制
4-20mA
传感器
+
-
AINn
ACOM
采集卡

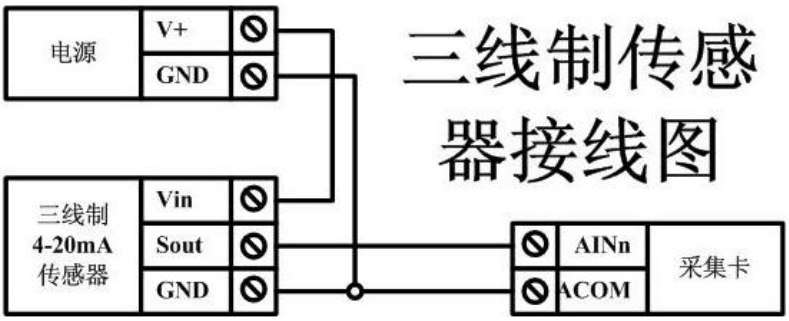
三线制传感器接线图
电源
V+
GND
三线制
4-20mA
传感器
Vin
Sout
GND
AINn
ACOM
采集卡

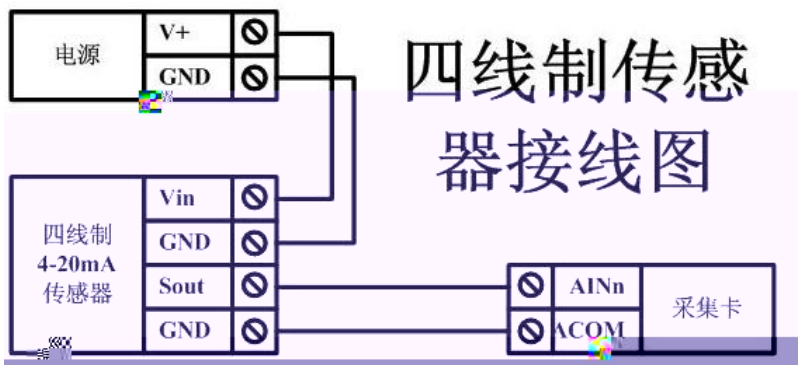
四线制传感器接线图
电源
V+
GND
四线制
4-20mA
传感器
Vin
GND
Sout
GND
AINn
ACOM
采集卡

“ ”

“ ”

串口号:
COM7
网络测试工具
接收区域

“ ”

14:50
0.02K/s
4G
70%
登录
账号
请输入账号
密码
请输入密码
ON
登录
注册账号
忘记密码
历史查询
数据分析
用户信息
实时监控

“ ”

新增设备
产品型号
用户名称
请输入设备别名
fUNID

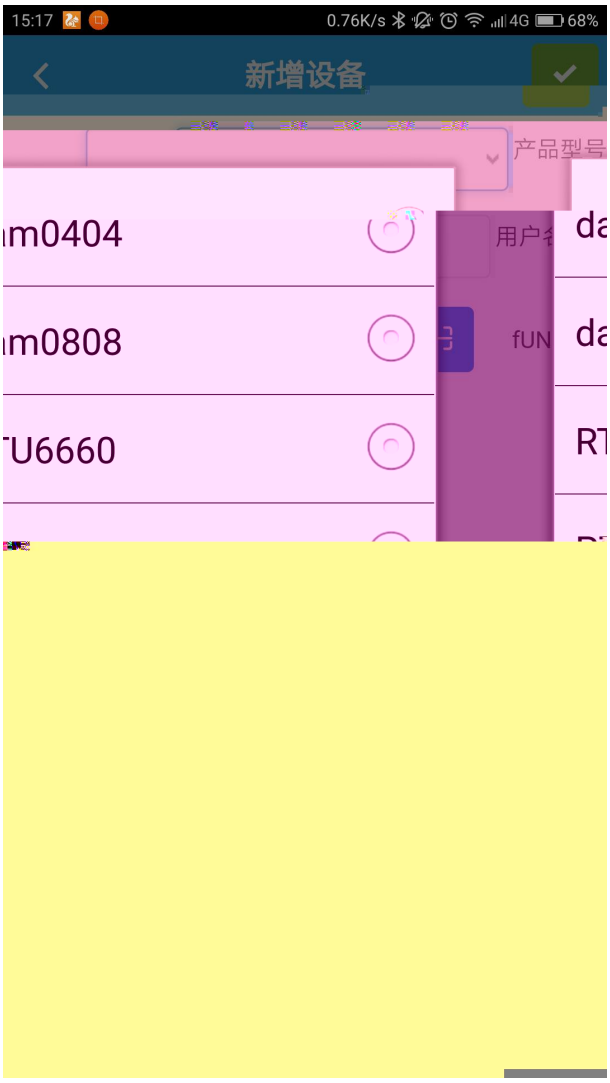
15:17
0.76K/s
4G
68%
新增设备
产品型号
m0404
m0808
U6660
用户名
fUN
da
da
RT

“ ”

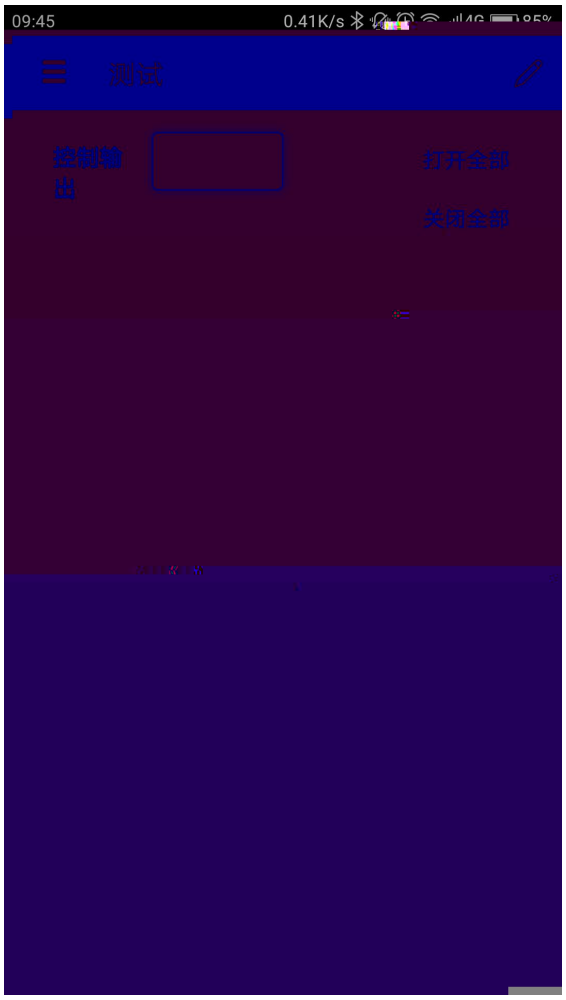
09:45
0.41K/s
测试
控制输出
打开全部
关闭全部

测试

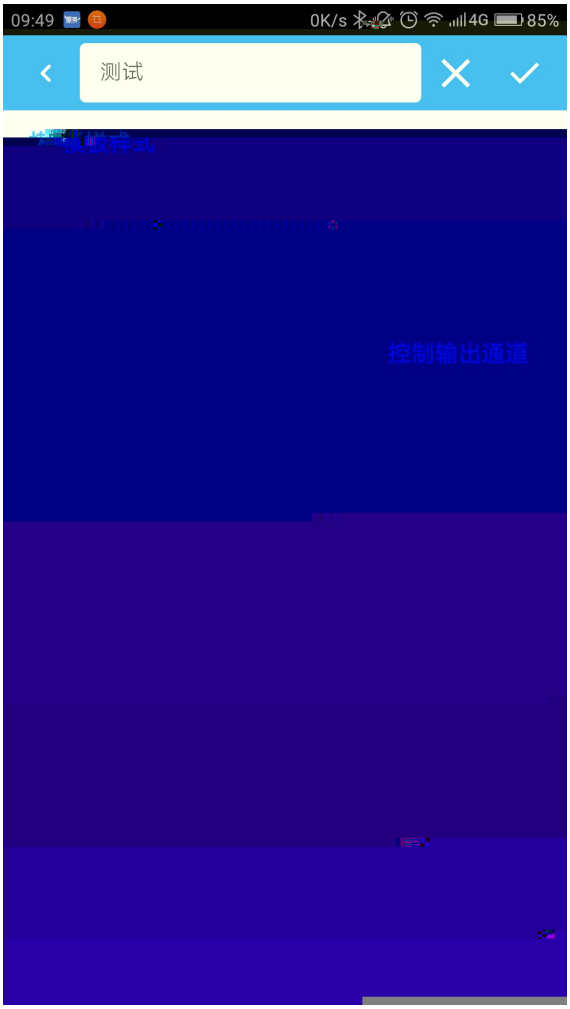
09:49
0K/s
4G
85%
测试
控制输出通道

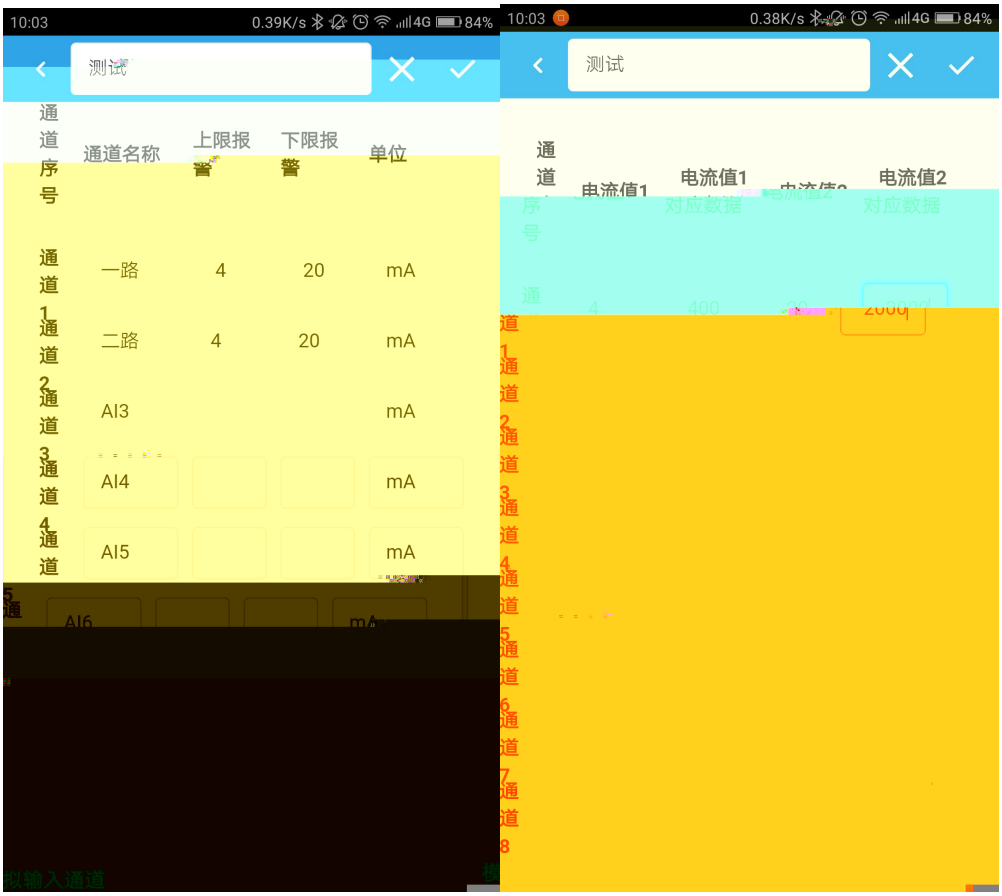
10:03
0.39K/s
4G
84%
测试
通道序号
通道名称
上限报警
下限报警
单位
通道1
一路
4
20
mA
通道2
二路
4
20
mA
通道3
AI3
mA
通道4
AI4
mA
通道5
AI5
mA
通道6
AI6
mA
10:03
0.38K/s
4G
84%
测试
通道序号
电流值1
电流值1对应数据
电流值2
电流值2对应数据
通道1
4
400
2000

	FE 01 00 00 00 04 29 C6

1

FE 04 00 00 00 01 25 C5

FE 10 00 03 00 02 A5 C7

4

0F

JYDAM

(

)



JYDAM